

手动波长选择器 - CenterLine

手动模式的特点是手动调整中心波长、传输带宽和光束偏移补偿。Centerline (FWS-CL) 具有手动调节中心波长的功能，固定带宽约为15nm（标称）



光学规格

- 透射率: > 75% (与输入光功率成比例 / FWHM > 10 nm)
- 光谱范围: 255 ~ 1650 nm
- 中心波长精度 (标称): ± 0.5 nm
- FWHM Range
 - 255 ~ 790 nm : 3 ~ 15 nm
 - 880 ~ 1505 nm : 5~ 15 nm
 - 1475 ~ 1650 nm : 7 ~ 13 nm
- FWHM 分辨率: 1 nm
- 红外阻隔范围: OD 6
- 稳定运行跨度: 5 years



基本规格

- 尺寸: 40 X 76 X 50 mm
- 孔径: 5 mm

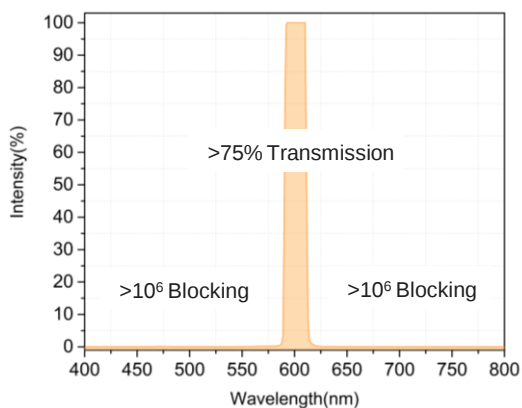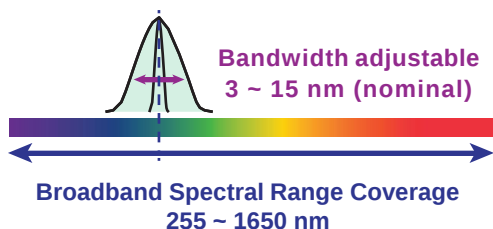

型号	光谱范围	带宽
FWS-CL-F00	255 ~ 290 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F01	280 ~ 311 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F02	310 ~ 350 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F03	348 ~ 390 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F04	385 ~ 435 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F05	430 ~ 490 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F06	485 ~ 550 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F07	545 ~ 620 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F08	615 ~ 700 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F09	690 ~ 790 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F10	775 ~ 890 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F11	880 ~ 1015 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F12	1000 ~ 1150 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F13	1140 ~ 1310 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F14	1300 ~ 1500 nm	15 nm (nominal)
FWS-CL-F15	1475 ~ 1650 nm	15 nm (nominal)

*Note: 为了实现波长选择器的最佳性能，入射光应准直。

所有规格如有更改，恕不另行通知。