


热声发射器

宽带空气耦合超声源

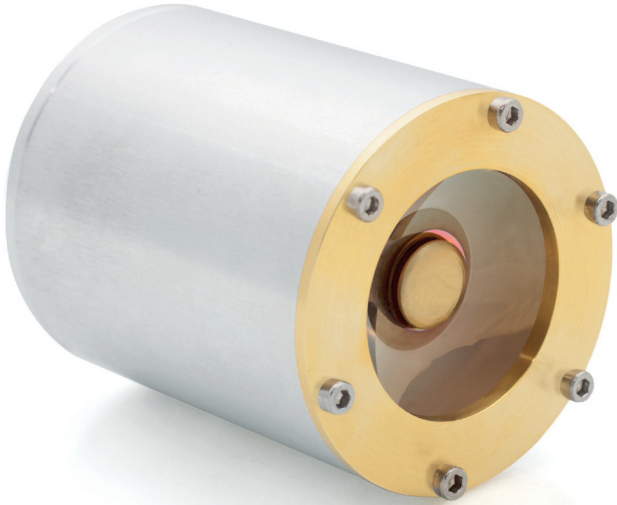


HongKe
虹科

xarion
laser acoustics


特征

发射器类型	热声
频率范围	10 kHz - 1 MHz
峰值压力	>2000 Pa (>160 dB _{SPL})
脉冲宽度	1 μs (FWHM)
声场	focussed


焦点尺寸	∅ 1 mm
焦距	20 或 30 mm
工作电压	0 - 750V
尺寸	∅ 42 mm / 52 mm
重量	250 g / 400 g

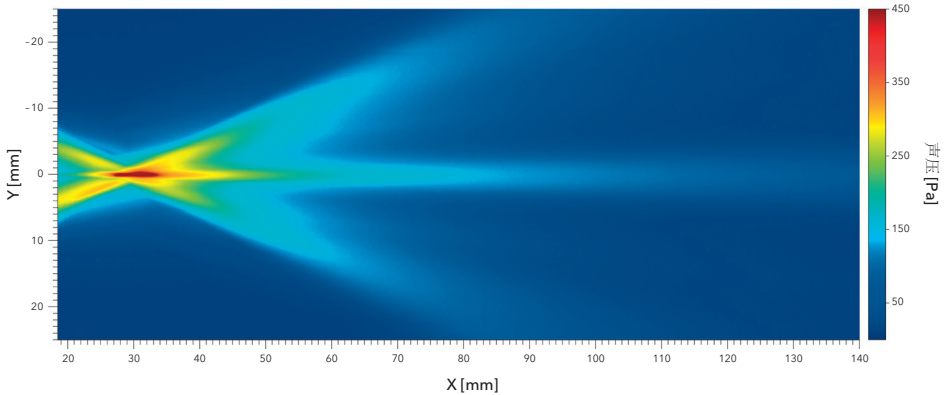

用光学麦克风测量的热声发射器的声场

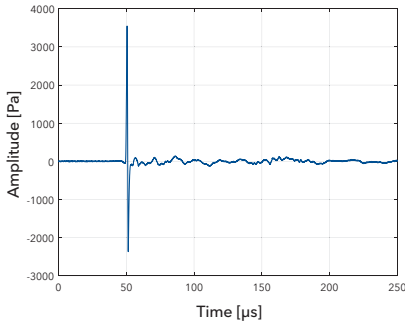

热声发射器的脉冲响应

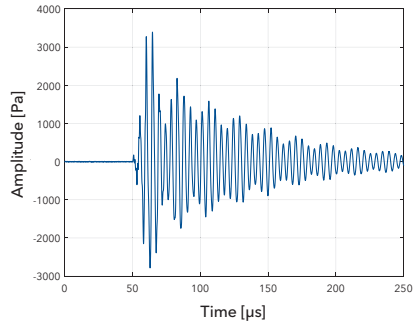

压电发射器的脉冲响应

Xarion 中国区代理

广州虹科电子科技有限公司

邮箱: sales@hkaco.com/info@hkaco.com

电话: 400-999-3848

网址: www.hophotonix.com

HongKe
虹科